



KONICA MINOLTA

bizhub 554e

✍ Multifunzione bianco & nero A3

✍ Fino a 55 pagine al minuto

✍ Funzionalità



Copia

– Bianco & Nero



Stampa

– Bianco & Nero
– PCL/PS
– Locale/Rete
– USB



Scansione

– Colore
– Bianco & Nero
– Scan-to-eMail
– Scan-to-Me
– Scan-to-SMB
– Scan-to-Home
– Scan-to-FTP
– Scan-to-Box
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV
– Scan-to-DPWS
– TWAIN Network



Fax

– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Box

– Ristampa
– Distribuzione
– Condivisione
– Box-to-Box
– Box-to-USB




Giving Shape to Ideas


Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Diagramma Opzioni

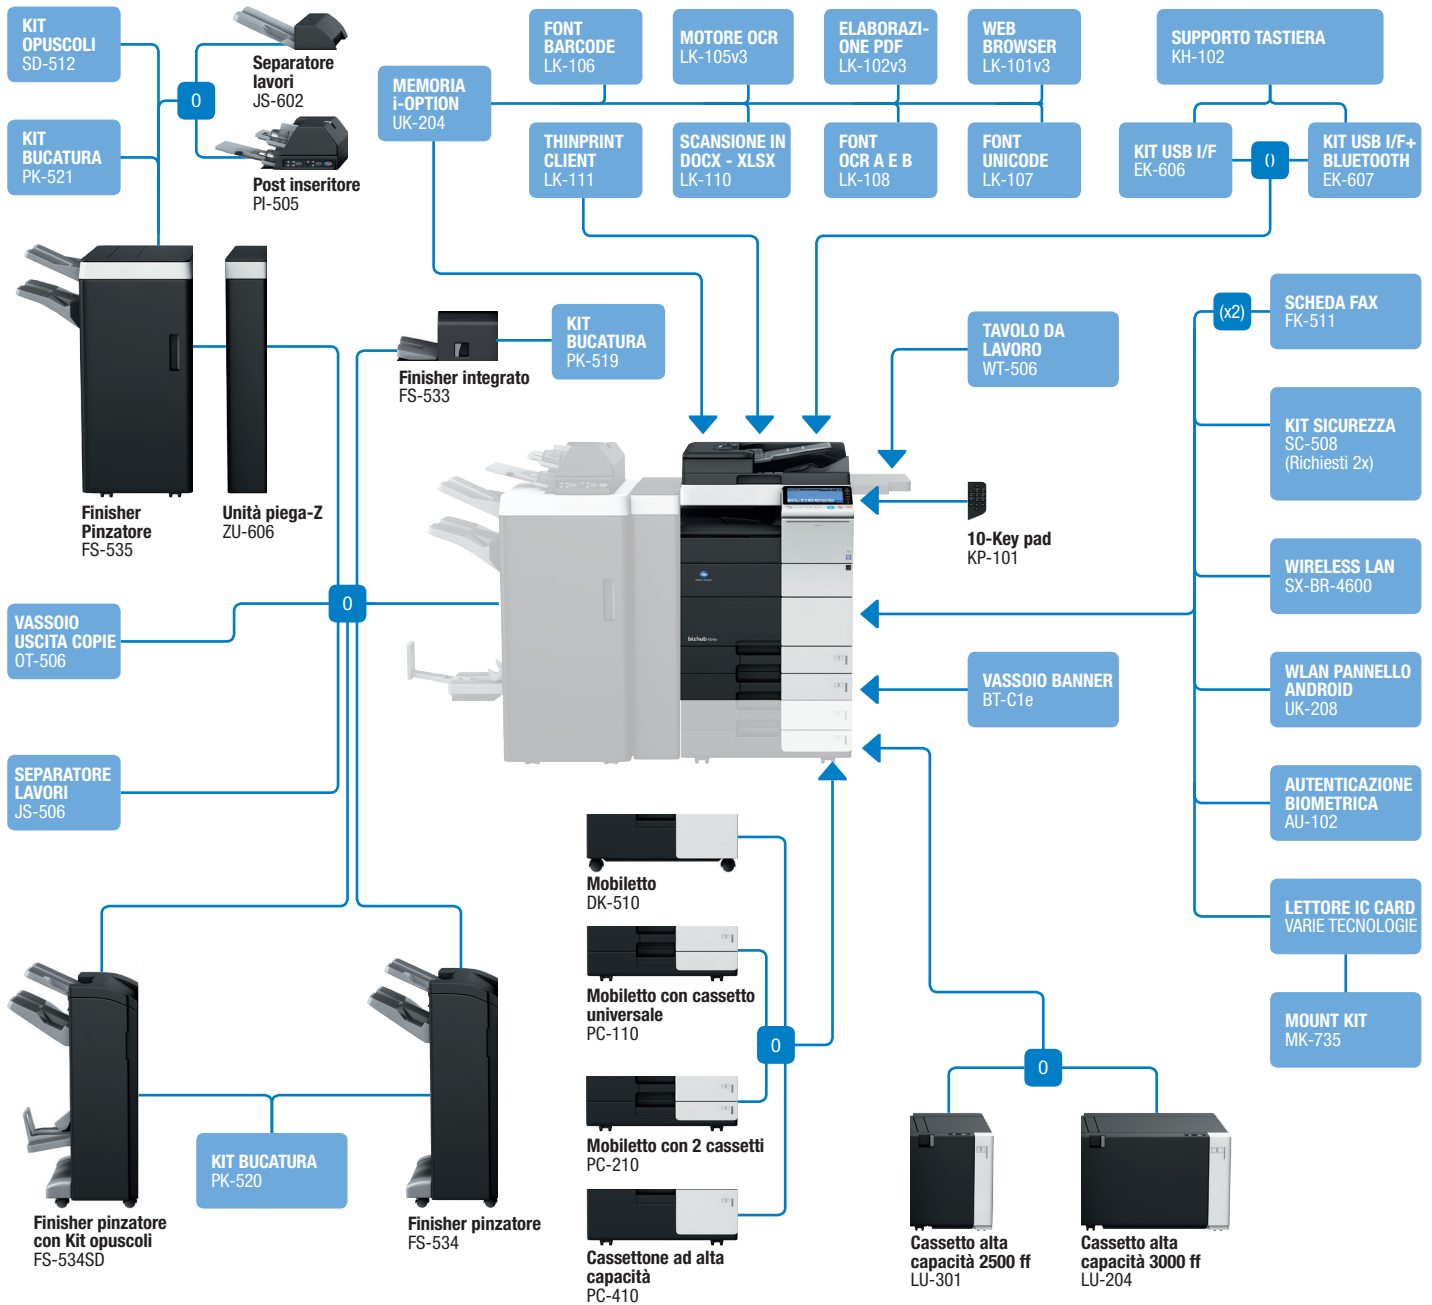

Opzioni di finitura



Descrizione

bizhub 554e	Multifunzione con velocità di 55 ppm in bianco/nero. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto XPS e OOXML. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 150 fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner fino a 1,2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
PC-110 Cassetto carta	A5-A3, 500 fogli, 52-256 gsm
PC-210 2 Cassetto carta	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 gsm
PC-410 Cassetto alta capacità A4	2.500 fogli, 52-256 gsm
LU-204 Cassetto alta capacità A4-SRA3	2.500 fogli, 52-256 gsm
LU-301 Cassetto alta capacità A4	3.000 fogli, 52-256 gsm
DK-510 Mobiletto	Spazio di stoccaggio. Esempio, per carta o materiali di consumo
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50-fogli, uscita max. 500 fogli
PK-519 Bucatore per FS-533	Bucatura 2/4 fori, selezione automatica
FS-534 Finisher pinzatore	Pinzatura 50-fogli, uscita max. 3.200 fogli
FS-534SD Finisher con kit opuscoli integrato	Pinzatura 50-fogli, opuscolo 20-fogli capacità raccolta max. 2.300 fogli
PK-520 Bucatore	Bucatura 2/4 fori per FS-534SD, selezione automatica
FS-535 Finisher pinzatore	Pinzatura 100-fogli, uscita max. 3.200 fogli
PK-521 Bucatore	Bucatura 2/4 fori per FS-535, selezione automatica
SD-512 Kit opuscoli	Kit opuscoli per FS-535, piega a metà e a lettera
PI-505 Post inseritore	Inserimento copertine e post finitura per FS-535
JS-602 Separatore lavori	Separatore lavori per FS-535, es: raccolta fax separata
OT-506 Vassoio uscita copie	Vassoio di raccolta copie in assenza del finisher
ZU-606 Unità piega-Z	Piega-Z per fogli A3, bucatore 2/4 fori, per FS-535

JS-506 Separatore lavori	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
WT-506 Tavolo da lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
KP-101 10-Key pad	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
FK-511 Scheda Fax	Scheda Fax Super G3, funzionalità fax digitale
KH-102 Supporto tastiera	Per il posizionamento di una tastiera USB
EK-606 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-607 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB + Bluetooth
Letture IC Card	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
MK-735 Mount kit	Kit per installazione lettore IC Card all'interno dell'MFP
AU-102 Autenticazione biometrica	Letture impronta venosa per autenticazione biometrica
SC-508 Kit sicurezza	Funzione protezione copia
BT-C1e Vassoio Banner	Porta banner multipagina
LK-101 Web browser	Web browser e image panel
LK-102 Elaborazione PDF	Creazione PDF/A, PDF criptato e firma digitale
LK-105 Motore OCR	Creazione PDF ricercabile e PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto nativo stampa font barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e B	Supporto nativo stampa font OCR A e B
LK-110 Scansione in Docx e Xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail
LK-111 ThinPrint® Client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
UK-204 Memoria i-Option	Espansione di memoria da 2 GB per i-Options
UK-208 WLAN per pannello Android	Pannello alternativo Android (tablet/smartphone)
SX-BR-4600 Wireless LAN	Modulo wireless per connessione alla rete LAN

Specifiche tecniche

SPECIFICHE SISTEMA

Memoria di sistema	2.048 MB (standard)
Disco fisso di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 gsm ADF Dualscan
Formato carta stampabile	A6-SRA3, formato carta personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 gsm
Capacità carta	Standard: 1.150 fogli, Max.: 6.650 fogli
Cassetto 1	500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
Cassetto 2	500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm
Cassetto 3 (opzionale)	500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
Cassetto 4 (opzionale)	2 x 500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
Cassetto alta capacità (opzionale)	2.500 fogli, A4, 52-256 gsm
Cassetto alta capacità (opzionale)	3.000 fogli, A4, 52-256 gsm
LU-204 (opzionale)	
Cassetto alta capacità (opzionale)	2.500 fogli, A4-SRA3, 52-256 gsm
LU-301 (opzionale)	
Bypass manuale	150 fogli, A6-SRA3, formato person., banner, 60-300 gsm
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 gsm
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatore; post inserimento; piega al centro; piega a lettera; opuscolo
Capacità di raccolta	Max.: 3.300 fogli (con Finisher)
Capacità di raccolta	Max.: 250 fogli (senza Finisher)
Pinzatura	Max.: 100 fogli o 94 fogli+2 fogli di copertina (max. 209 gsm)
Capacità raccolta pinz.	Max.: 1.000 fogli
Piega a lettera	Fino a 3 fogli
Capacità piega a lettera	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
Opuscolo	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (max. 209 gsm)
Capacità opuscolo	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
Volume copia/stampa (mensile)	Rac.: 30.000 pagine Max.: 150.000 pagine
Durata toner	29.280 pagine
Durata unità immagine	135.000 pagine/600.000 pagine (Drum/Developer)
Absorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 2,0 kW (sistema)
Dimensioni del sistema (L x P x A)	615 x 685 x 921 mm (escluso unità carta inf.)
Peso del sistema	Circa 93 kg

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
Toner	Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità copia/stampa A4	Fino a 55 ppm
Velocità copia/stampa A3	Fino a 27 ppm
Velocità autoduplex A4	Fino a 55 ppm
Tempo 1° copia	4,1 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 22 sec. ¹
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originali	A5-A3
Zoom	25-400% con incrementi di 0,1%; auto-zoom
Funzioni copia	Capitolo; inserimento pagina e copertine; copia prova (stampa e visualizza); regola stampa prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione (opzionale); timbro; protezione copia

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggio descrizione pagina	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, file PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione con alimentatore documenti (mono/colore)	Fino a 160 ipm
Risoluzione di scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan Network TWAIN
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS; XPS compatto; PPTX; PPTX ricercabile (opzionale); DOCX/XLSX ricercabile (opzionale)
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi di lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico i-Fax Colore i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazione Fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservate; ricezione via email/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

Max. documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche Personal (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
Funzioni box utente	Ristampa; combinazione Download Invio (e-mail/FTP/SMB e fax) Copia da box a box

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	Conformità ISO 15408 EAL3 (in corso di valutazione); IEEE 2600.1; filtraggio IP e blocco porte; scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e comunicazione di rete TSL1.0; supporto IPsec e IEEE 802.1x; autenticazione utente; log di autenticazione; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 tipologie standard); criptazione dati hard disk (AES 128); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione stampa dati utente; copia protetta (Copy Guard, Password Copy) opzionale
Accounting	Fino a 1.000 account utente; supporto Active Directory (nome utente + password + e-mail + cartella smb); definizione funzioni accesso utente; autenticazione biometrica (scansione impronta venosa) opzionale; autenticazione IC Card (lettore IC Card) opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la nostra pagina prodotto

