



KONICA MINOLTA

# bizhub C3850

✎ Multifunzione a colori A4

✎ Fino a 38 pagine a colori al minuto

## ✎ Funzionalità



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/rete
- USB



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN Network



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax




Giving Shape to Ideas

## Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	X

## Diagramma Opzioni

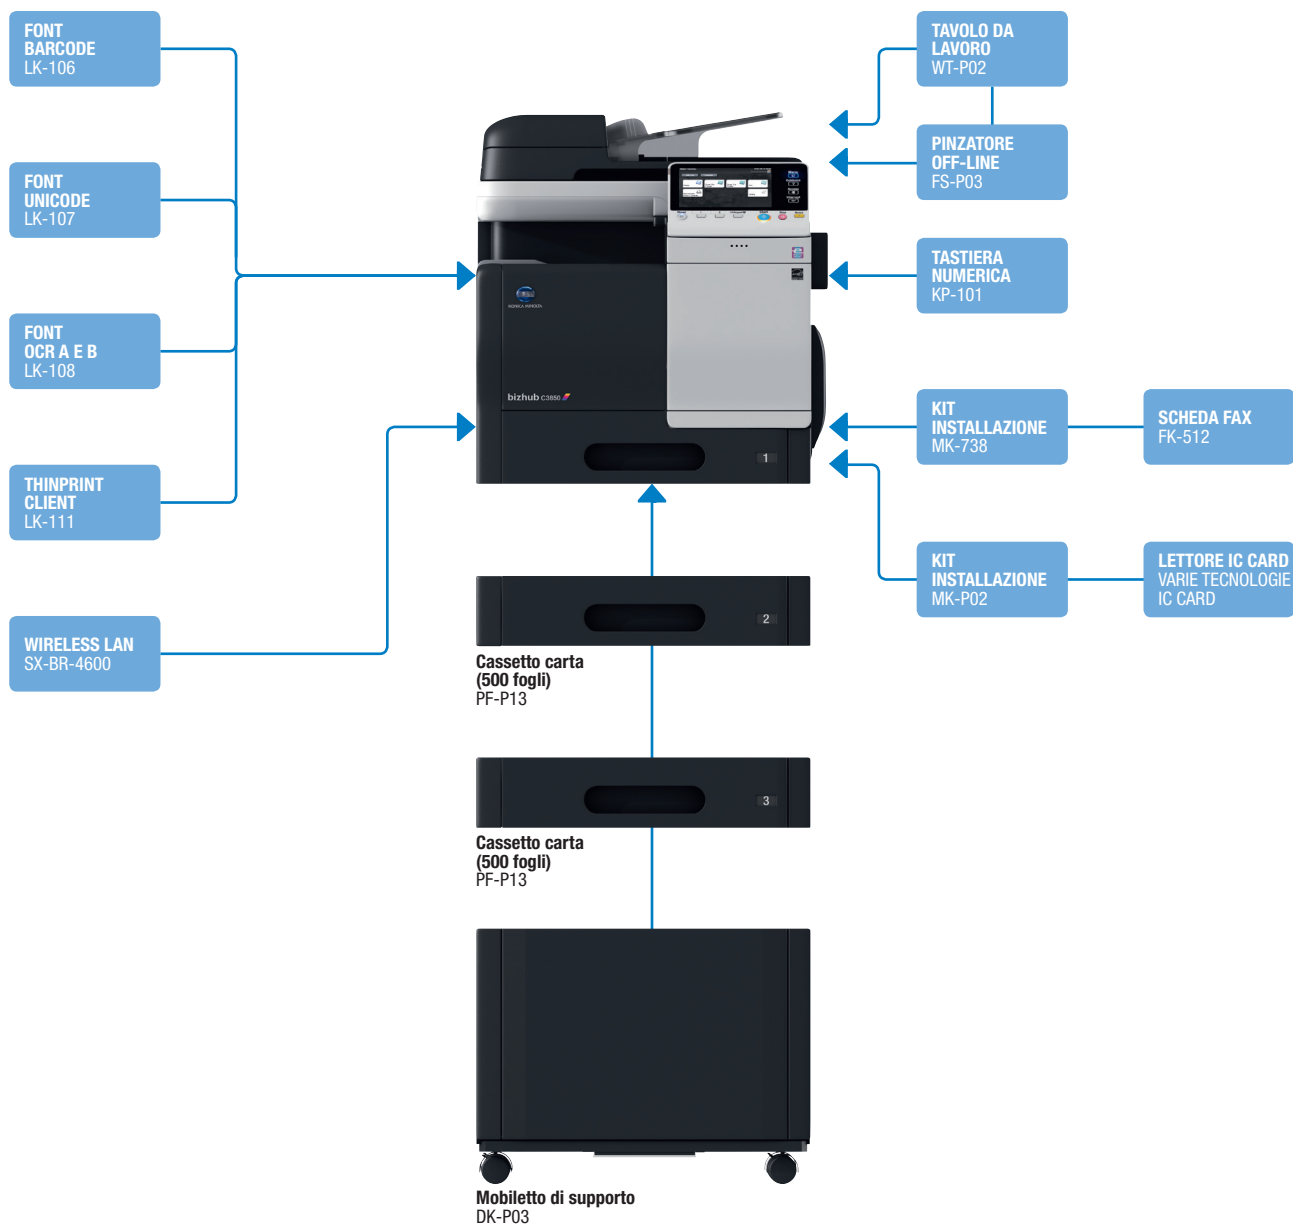

## Opzioni di Finitura



Pinzatura  
angolare  
(off-line)



Duplex

## Descrizione

<b>bizhub C3850</b>	Multifunzione a colori con velocità di 38 ppm B e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL, PostScript e XPS. Capacità carta di 550 fogli + bypass manuale da 100 fogli. Alimentatore automatico di documenti duplex standard. Memoria da 1 GB, disco fisso da 320 GB e Ethernet Gigabit standard.
<b>PF-P13 Cassetto carta</b>	A4, 500 fogli, 60–90 gsm
<b>DK-P03 Moleto di supporto</b>	Spazio di stoccaggio. Es. per carta o consumabili
<b>FS-P03 Pinzatore Off-line</b>	Pinzatura angolare max. 20-fogli
<b>KP-101 10-Key pad</b>	Tastiera da usare al posto del touchscreen

<b>WT-P02 Tavolo da lavoro</b>	Supporto per dispositivi di autenticazione
<b>FK-512 Scheda Fax</b>	Scheda fax Super G3
<b>MK-738 Kit inst.scheda Fax</b>	Kit installazione per scheda fax
<b>Letto IC Card</b>	Varie tecnologie di lettori IC Card
<b>MK-P02 Kit installazione</b>	Kit installazione per lettore IC Card
<b>LK-106 Licenza i-Option</b>	Stampa font BARCODE
<b>LK-107 Licenza i-Option</b>	Stampa font UNICODE
<b>LK-108 Licenza i-Option</b>	Stampa font OCR A e OCR B
<b>LK-111 Licenza i-Option</b>	Client Cortado ThinPrint integrato
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN

## Specifiche Tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Memoria di sistema</b>	1 GB (standard)
<b>Disco fisso di sistema</b>	320 GB (standard)
<b>Interfaccia LAN</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Tipi di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti (standard)</b>	Fino a 50 originali; A5–A4; 50–128 gsm; duplex
<b>Formato carta stampabile</b>	A6–A4, formato carta personalizzabile
<b>Grammatura carta</b>	60–210 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 650 fogli Max.: 1.650 fogli
<b>Cassetto 1</b>	550 fogli, A6–A4, 60–210 gsm
<b>Cassetto 2 (opzionale)</b>	500 fogli, A4, 60–90 gsm
<b>Cassetto 3 (opzionale)</b>	500 fogli, A4, 60–90 gsm
<b>Bypass manuale</b>	100 fogli, A6–A4, formato personalizzabile, 60–210 gsm
<b>Duplex automatico</b>	A4; 60–210 gsm
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Pinzatore esterno (off-line)
<b>Capacità raccolta</b>	Max.: 250 fogli
<b>Pinzatura (opzionale)</b>	Max.: 20 fogli (pinzatura off-line)
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Rac.: 6.500 pagine Max.: 120.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	CMYK: 10.000 pagine
<b>Durata unità immagine</b>	CMYK: 60.000 pagine
<b>Assorbimento elettrico</b>	220–240 V/50/60 Hz, Meno di 1,7 kW
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	555 x 584 x 603 mm
<b>Peso del sistema</b>	Circa 47,6 kg

### SPECIFICHE COPIA

<b>Processo di copiatura</b>	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
<b>Toner</b>	Toner a polimeri Simitri® HD
<b>Velocità copia/stampa A4 (B/N e colore)</b>	Fino a 38 ppm
<b>Velocità Autoduplex A4 (B/N e colore)</b>	Fino a 38 ppm
<b>Tempo 1° copia/stampa (B/N e colore)</b>	7,2 sec. 8,1 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 30 sec. <sup>1</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 livelli
<b>Multicopia</b>	1–999
<b>Formato originali</b>	Max. A4
<b>Ingrandimento</b>	25–400% con incrementi 0,1% ; Autozoom
<b>Funzioni copia</b>	Fascicolazione elettronica; lavori multipli; regolazione (contrasto e densità immagine); copia prova; modo colore; modo interruzione; scansioni separate; fascicola/raggruppa; combina; selezione originale; copia ID card; 2-in1; 4-in-1

### SPECIFICHE STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (la velocità si riduce)
<b>PDL</b>	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
<b>Sistemi operativi</b>	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 o successivo Linux
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta di TIFF, XPS, PDF e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa protetta; combina; n-up; modo poster; ordinamento pagine booklet; filigrana

<sup>1</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

**SPECIFICHE SCANNER**

<b>Velocità scansione (B/N e colore)</b>	Fino a 35 opm
<b>Risoluzione scansione</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Network TWAIN scan
<b>Formati file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF compatto; XPS
<b>Destinazioni scansione</b>	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni scanner</b>	Fino a 400 programmi di lavoro

**SPECIFICHE FAX**

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico i-Fax
<b>Risoluzione Fax</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33,6 Kbps
<b>Destinazioni Fax</b>	2.100 (singole + gruppo)
<b>Funzioni Fax</b>	Differita; PC-Fax; inoltra fax; fino a 400 programmazioni

**CARATTERISTICHE DI SISTEMA**

<b>Sicurezza</b>	ISO 15408 EAL3 (in fase di test); filtraggio IP e blocco porte; Scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati hard disk, copia protetta (solo stampa)
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory Autenticazione IC-Card opzionale
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Visitate la pagina di prodotto