

ITALPOS 500

PC TOUCH SCREEN ALL IN ONE

Rivoluzionario con
un design elegante e
tecnologia di ultima
generazione



ITALPOS 550



ITAL
Retail
www.italretail.it

POTENZA ALLO STATO
PURO CON SSD

ITALPOS 500 e **ITALPOS 550** sono i nuovi PC All in One touch screen Italretail potenti ed eleganti dalle linee innovative. Dotati delle tecnologie più all'avanguardia e di caratteristiche uniche che li rendono perfetti per un utilizzo professionale. Il nuovo display touch screen "Zero Bezel" e "True Flat" è disponibile nelle versioni resistivo o con la nuova tecnologia a retro proiezione capacitiva.

ITALPOS 500/550 hanno un design ergonomico ed elegante e sono stati progettati per ogni ambiente. Sono al tempo stesso raffinati così da essere inseriti in prestigiose boutique, e in grado di affrontare ambienti estremi come la ristorazione, dove la temperatura di esercizio e la presenza di liquidi spingono gli altri PC touch screen al limite delle proprie potenzialità. Il case in alluminio pressofuso, offre stabilità e robustezza, garantisce la necessaria dissipazione del calore, inoltre la protezione IP66 sul vetro frontale permette di resistere a getti d'acqua e liquidi.

ITALPOS 500 dispone di un hard disk Sata 2,5" da 160 Gb mentre **ITALPOS 550** grazie al potente SSD da 64 Gb, si presenta come il Touch Pos all-in-one più performante del mercato. Dotati di ben 4 porte USB, 4 porte seriali, 1 porta LPT, una Cash Drawer, 1 porta Ethernet 10/100/Gbyte offrono una ampia possibilità di interfacciamento orientata al futuro.

Microprocessori:

Mod. 500 - Intel © Mobile B810 L3 cache 2MB

Chipset HM65 4GB Ram DDR3 1.33Ghz

HDD SATA 2,5" 160GB min

Mod. 550 - Intel © Mobile B830 L3 cache 2MB

Chipset HM65 4GB Ram DDR3 1.33Ghz

SSD 64 GB min Sata III - Trf.rate 64 GB-384Mb/sec

Versioni Touch:

Standard - Resistivo 5 fili True Flat 15" (Zero Bezel); 250 nits; 38,1 cm; IP66

Opzionale - Retroproiezione Capacitiva 15" True Flat; 350 nits; 38,1 cm; IP66

Interfacce:

2X RS232C 9 pin con Ring Indicator/5V/12V selezionabili da Bios

2 x RS232C Rj48 con Ring Indicator/5V/12V selezionabili da Bios

4x USB

1x Ethernet 10/100/1Gb

1x porta apertura cassetto: 24 Volts compliant

1x PS2 per tastiera esterna

2x speaker interni

1x Lpt1

Specifiche Nominali:


Alimentatore da rete: switching esterno AC: 220V-2,5 A, DC: 12 Vcc 1,5

Peso: 5960 gr.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Resistente all'acqua IP66



Dissipazione efficiente del calore



Tecnologia a retroproiezione capacitiva



Gestione nascosta del cablaggio



Tecnologia multi touch



Porte per periferiche nascoste





Base solida in alluminio pressofuso




Interruttore I/O inferiore facilmente accessibile

PORTE I/O E DIMENSIONI

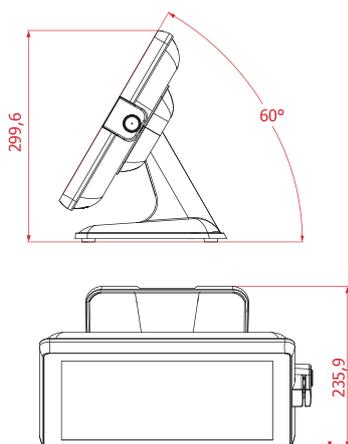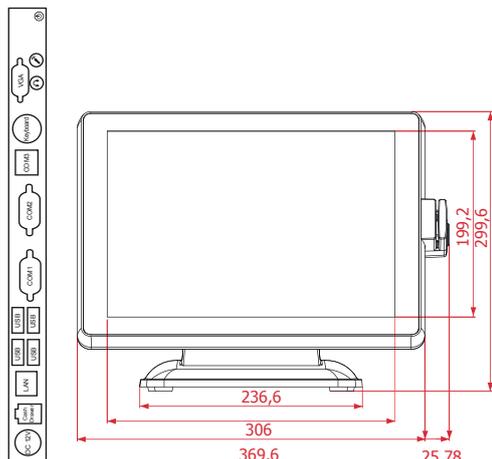

Rivenditore autorizzato

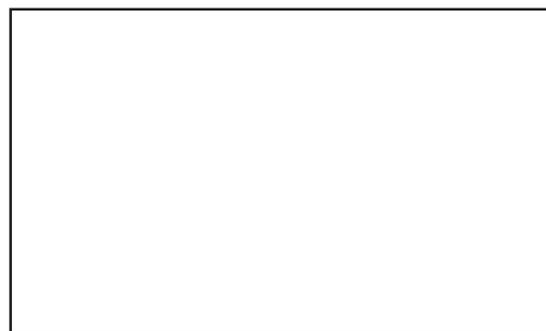

"Tutte le caratteristiche indicate possono essere modificate senza preavviso. Le fotografie e le immagini sono riportate solo a scopo dimostrativo e non sono vincolanti. I marchi citati e i logo appartengono ai rispettivi proprietari."