



KONICA MINOLTA

# bizhub C3110

✎ Multifunzione a colori A4

✎ Fino a 31 pagine al minuto

## ✎ Funzionalità



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- TWIN Network



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax




Giving Shape to Ideas

## Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata di Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✗
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✗

## Diagramma Opzioni

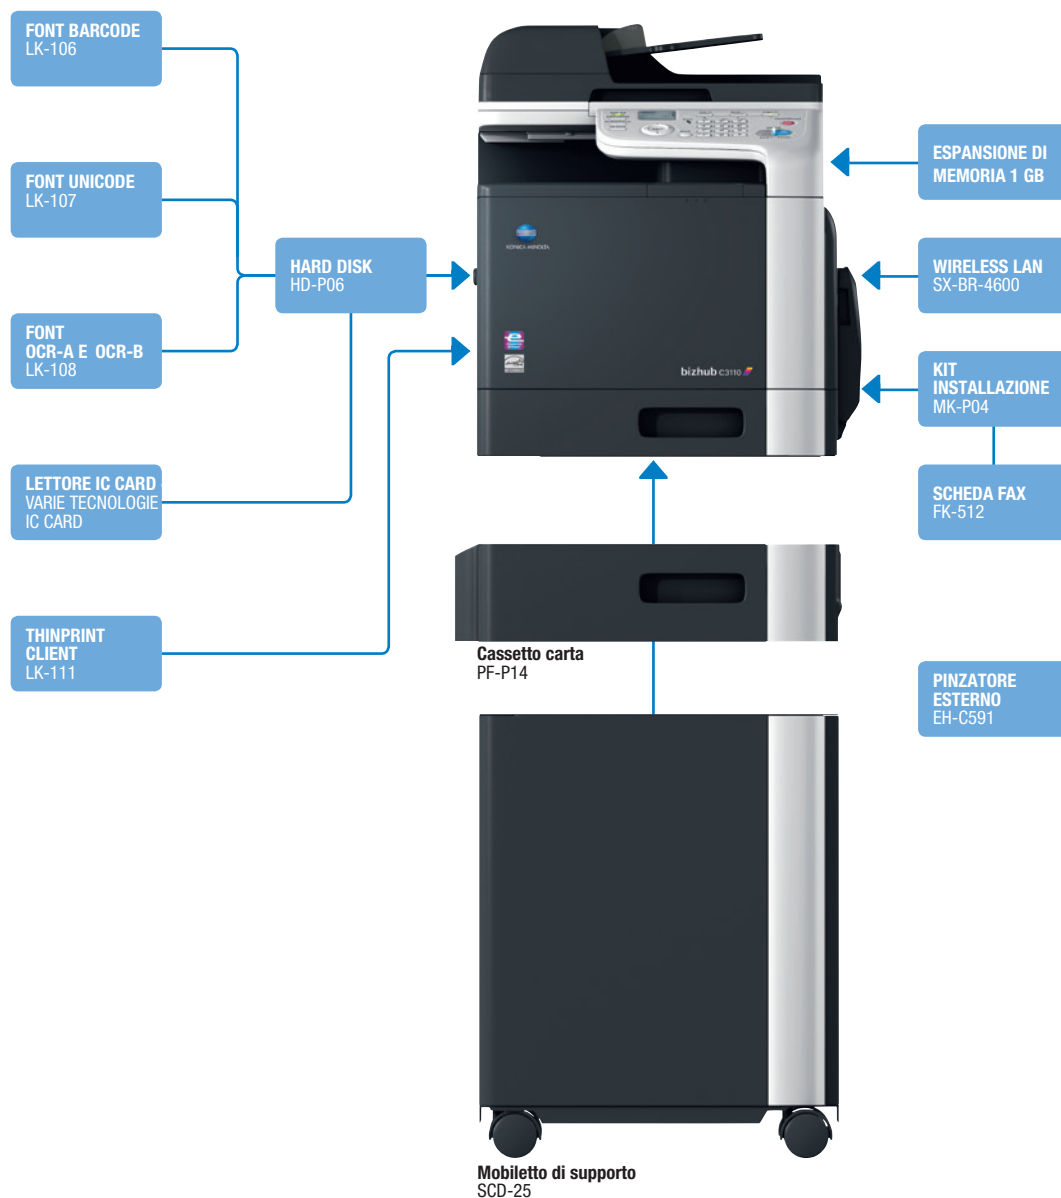

## Opzioni di Finitura



Duplex

## Descrizione

<b>bizhub C3110</b>	Multifunzione a colori con velocità di 31 ppm B e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard, con PCL, PostScript e XPS opzionale. Capacità carta di 250 fogli + bypass manuale da 100 fogli. Alimentatore automatico di documenti duplex standard. Memoria da 1 GB e Gigabit Ethernet standard.
<b>PF-P14 Cassetto carta</b>	A4; 500 fogli; fino a 90 gsm
<b>SCD-25 Mobiletetto di supporto</b>	Spazio di stoccaggio. Esempio: per conservare carta o consumabili
<b>HD-P06 Hard disk</b>	Disco rigido da 320 GB <sup>1</sup>

<b>Espansione di memoria 1 GB</b>	Per elaborazioni e processing più rapidi
<b>FK-512 Fax board</b>	Scheda Fax Super G3, funzionalità Fax digitale
<b>MK-P04 Kit inst. scheda Fax</b>	Kit installazione per scheda Fax
<b>Letture IC card</b>	Varie tecnologie di lettori IC Card <sup>1</sup>
<b>LK-106 Licenza i-Option</b>	Stampa font Barcode <sup>1</sup>
<b>LK-107 Licenza i-Option</b>	Stampa font Unicode <sup>1</sup>
<b>LK-108 Licenza i-Option</b>	Stampa font OCR-A e OCR-B <sup>1</sup>
<b>LK-111 Licenza i-Option</b>	Client Cortado ThinPrint integrato
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN
<b>EH-C591 Pinzatore esterno</b>	Pinzatore esterno max.50 fogli

## Specifiche Tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Memoria di sistema</b>	1 GB (standard) 2 GB (opzionale)
<b>Disco fisso di sistema</b>	320 GB (opzionale)
<b>Interfaccia</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Tipi di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti standard</b>	Fino a 50 originali; A6-A4; 50-110 gsm
<b>Formato carta stampabile</b>	A6-A4; formato carta personalizzabile
<b>Grammatura carta</b>	60-210 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 350 fogli Max.: 850 fogli
<b>Cassetto 1</b>	250 fogli; A6-A4; 60-210 gsm
<b>Cassetto 2 (opzionale)</b>	500 fogli; A4; 60-90 gsm
<b>Bypass manuale</b>	100 fogli; A6-A4; formato personalizzabile 60-210 gsm
<b>Duplex automatico</b>	A4; 60-210 gsm
<b>Capacità raccolta</b>	Max.: 150 fogli
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Racc.: 6.500 pagine Max. <sup>2</sup> : 120.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	Nero 5.000 pagine; CMY 5.000 pagine
<b>Durata Unità immagine</b>	Nero 25.000 pagine; CMY 25.000 pagine
<b>Assorbimento elettrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 1,2 kW (sistema)
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	447 x 544 x 500 mm
<b>Peso del sistema</b>	Circa 30 kg

### SPECIFICHE COPIA

<b>Processo di copiatura</b>	Laser elettrostatico tandem, indiretto
<b>Toner</b>	Toner a polimeri Simitri® HD
<b>Velocità copia/stampa A4 (B/N e colore)</b>	Fino a 31 ppm
<b>Velocità autoduplex A4 (B/N e colore)</b>	Fino a 31 ppm
<b>Tempo 1° copia/stampa (B/N e colore)</b>	13 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	17 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 38 sec. <sup>3</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 livelli
<b>Multicopia</b>	1-99
<b>Formato originali</b>	A6-A4
<b>Ingrandimento</b>	25-400% con incrementi dell'1%; Auto-zoom
<b>Funzioni copia</b>	Copia duplex; copia ID Card; 2-in-1; 4-in-1; modo poster; regolazione densità

### SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Risoluzione stampa</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>PDL</b>	PCL 5e/c PostScript 3 PDF 1.7 XPS <sup>1</sup>
<b>Sistemi operativi</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta <sup>1</sup> di file TIFF, XPS <sup>1</sup> , PDF e JPEG; XPS <sup>1</sup> e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa sicura <sup>1</sup> ; combina; n-up; modo poster; overlay; filigrana

### SPECIFICHE SCANNER

<b>Velocità scansione (B/N e colore)</b>	Fino a 30 ipm
<b>Risoluzione in scansione</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-HDD <sup>1</sup> Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
<b>Formati file</b>	TIFF; PDF; PDF compatto; JPEG; XPS <sup>1</sup>
<b>Destinazioni scansione</b>	250 (condivise con la modalità fax); supporto LDAP

### SPECIFICHE FAX

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico PC-Fax
<b>Risoluzione Fax</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33,6 Kbps
<b>Destinazioni Fax</b>	250 (condivise con la modalità scansione); supporto LDAP
<b>Funzioni Fax</b>	Polling; differita; PC-Fax

**CARATTERISTICHE DI SISTEMA**

<b>Sicurezza</b>	ISO 15408 EAL3 (in fase di test) <sup>1</sup> ; filtraggio IP e blocco porte; Scambio dati protetto con SSL2 <sup>2</sup> ; SSL3 <sup>1</sup> e TSL1.0 <sup>1</sup> ; supporto IPsec <sup>1</sup> ; supporto IEEE 802.1x <sup>1</sup> ; autenticazione utente <sup>1</sup> ; stampa sicura <sup>1</sup> ; sovrascrittura hard disk (8 tipologie standard) <sup>1</sup> ; criptazione dati hard disk <sup>1</sup>
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

<sup>1</sup> L'hard disk opzionale HD-P06 abilita le funzionalità di stampa sicura, prova & stampa, stampa & mantieni, archivio dei lavori di stampa, emulazione XPS, supporto i-Option e supporto lettore IC Card

<sup>2</sup> Se il volume max. è raggiunto entro il periodo di un anno, deve essere effettuato il ciclo di manutenzione

<sup>3</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo e di utilizzo

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la pagina di prodotto