



KONICA MINOLTA

# bizhub C287

✎ Multifunzione a colori A3

✎ Fino a 28 pagine al minuto

## ✎ Funzionalità



- Colore
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB
- Mobile

Stampa



- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network

Scansione



- Bianco & Nero
- Colore

Copia



- G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Fax



- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB

Box




Giving Shape to Ideas

## Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflows su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

## Diagramma Opzioni

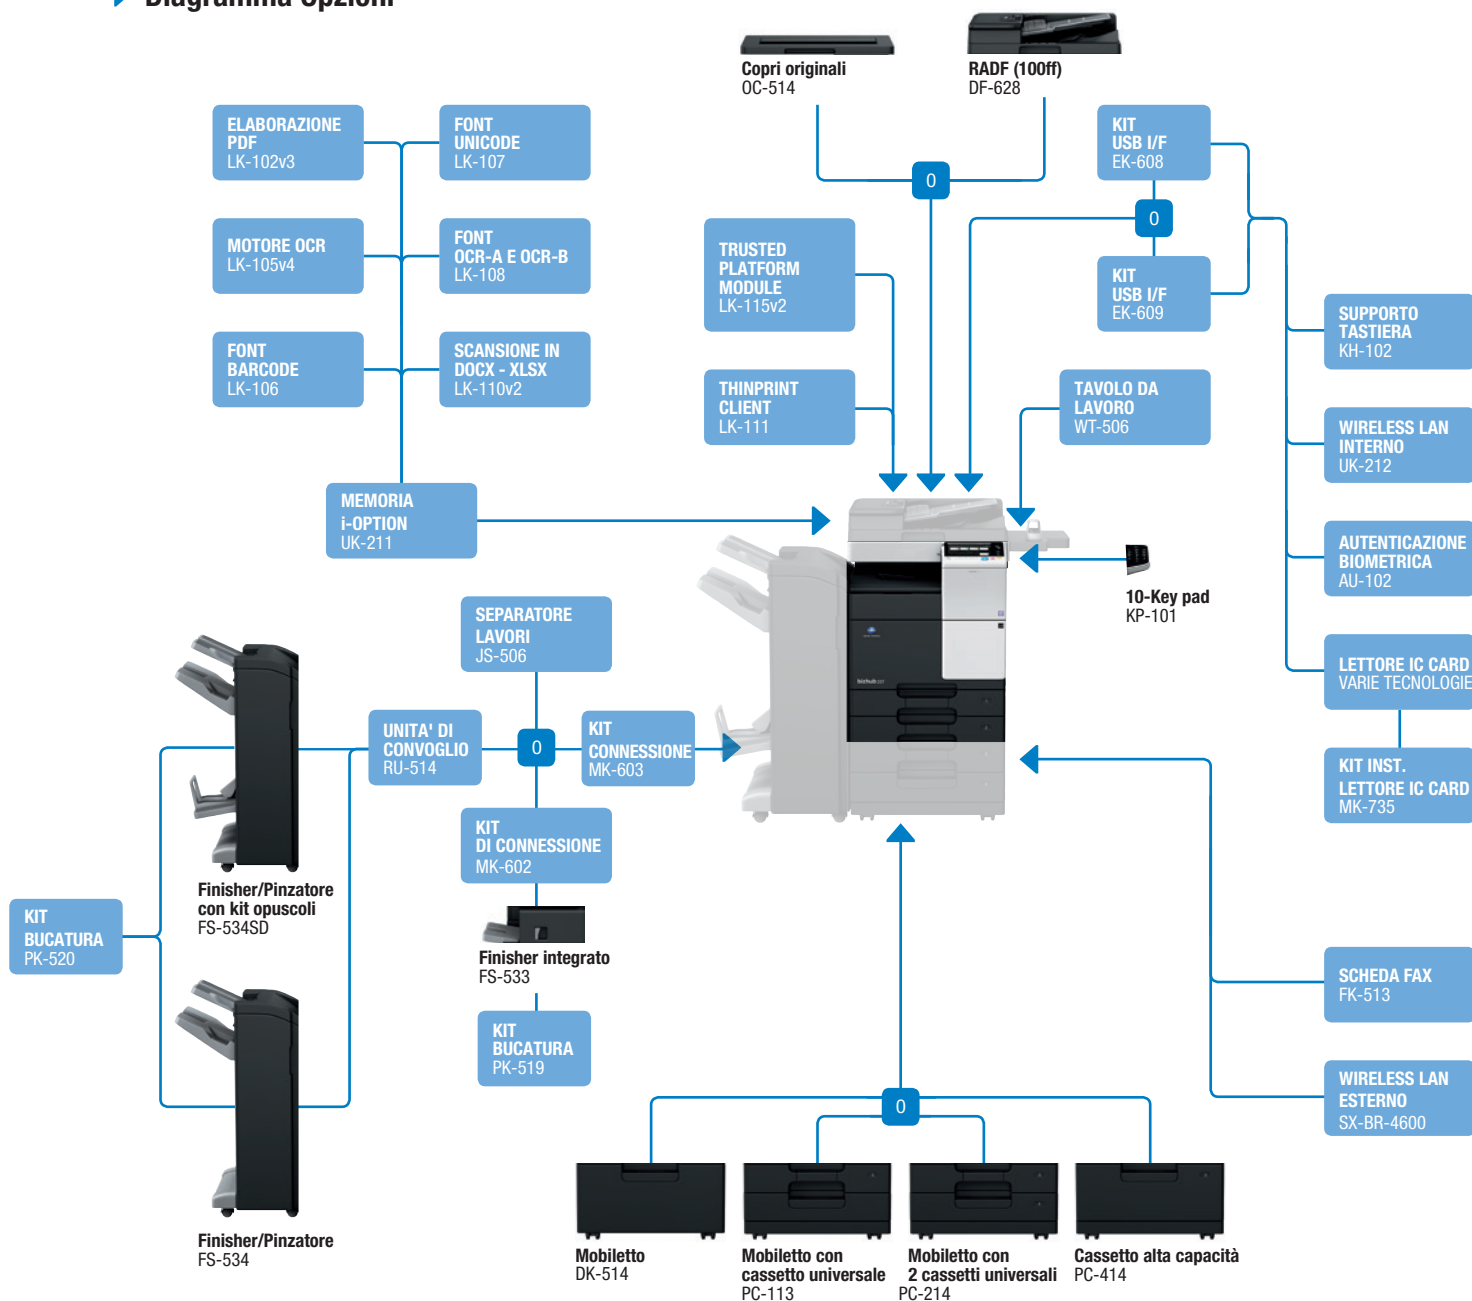

## Opzioni di finitura



## Descrizione

<b>bizhub C287</b>	Sistema multifunzione con velocità di 28 ppm a Colori e B/N. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6 (PCL 5+XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.4, XPS e supporto OOXML. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 100-fogli. Formati carta da A6 a A3 e grammature da 60 a 256 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso da 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
<b>DF-628 Alimentatore</b>	Alimentatore automatico di documenti duplex, capacità 100 originali
<b>OC-514 Coprioriginali</b>	Coprioriginali alternativo all'ADF
<b>PC-114 Cassetto universale</b>	A5-A3, 500 fogli, 60-256 gsm
<b>PC-214 Cassetti universali</b>	A5-A3, 2 x 500 fogli, 60-256 gsm
<b>PC-414 Cassetto alta capacità</b>	A4, 2.500 fogli, 60-256 gsm
<b>DK-514 Mobiletto</b>	Spazio di stoccaggio. Es. per carta o altri materiali di consumo
<b>MK-602 Kit di connessione</b>	Per l'installazione del Finisher integrato FS-533
<b>MK-603 Kit di connessione</b>	Per l'installazione di FS-533, FS-534/SD, JS-506
<b>FS-533 Finisher integrato</b>	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
<b>PK-519 Bucatore per FS-533</b>	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
<b>FS-534 Finisher pinzatore</b>	Pinzatura 50 fogli, capacità d'uscita 3.300 fogli
<b>FS-534SD Booklet finisher</b>	Come FS-534 ma con opuscolo, piega a metà e lettera capacità d'uscita max. 2.300 fogli
<b>RU-514 Relay unit per FS-534</b>	Per l'installazione del Finisher FS-534
<b>PK-520 Bucatore per FS-534/SD</b>	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
<b>JS-506 Separatore lavori</b>	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)

<b>KP-101 10-Key pad</b>	Tastiera numerica aggiuntiva al display touchscreen
<b>WT-506 Tavolo da lavoro</b>	Supporto per posizionamento dispositivi autenticazione
<b>FK-513 Scheda Fax</b>	Scheda Fax Super G3
<b>KH-102 Supporto tastiera</b>	Kit per posizionamento tastiera hardware USB
<b>EK-608 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera hardware USB
<b>EK-609 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera hardware USB + Bluetooth (disponibile da inverno 2015)
<b>Letture IC Card</b>	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
<b>MK-735 Mount kit</b>	Kit per installazione interna lettore IC Card
<b>AU-102</b>	Lettore biometrico impronta venosa
<b>Autenticazione biometrica</b>	
<b>LK-102v3</b>	Creazione PDF/A, PDF criptato e firma digitale
<b>Elaborazione PDF</b>	
<b>LK-105v4</b>	Modulo OCR, PDF ricercabile e creazione file PPTX
<b>Motore OCR</b>	
<b>LK-106 Font Barcode</b>	Supporto stampa font barcode
<b>LK-107 Font Unicode</b>	Supporto stampa font Unicode
<b>LK-108 Font OCR A e B</b>	Supporto font OCR A e B
<b>LK-110v2 Scansione in DOCX-XLSX</b>	Conversione in vari formati, tra cui DOCX, XLSX e PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Compressione dati stampa per riduzione traffico di rete
<b>LK-115v2 Modulo TPM</b>	Attivazione Modulo TPM per la protezione della criptazione e decrittazione dei dati
<b>UK-211 Memoria 2 GB</b>	Espansione di memoria da 2 GB per i-Options
<b>UK-212 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless esterno per connessione alla rete LAN
	Kit per installazione Filtro CU-101

## Specifiche Tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Memoria di sistema</b>	2.048 MB (standard)
<b>Disco fisso di sistema</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
<b>Tipi di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti (opzionale)</b>	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-128 gsm (RADF opzionale)
<b>Formato carta</b>	A5-A3; A6S; banner; Input dimensioni X/Y carta pesante: Larghezza: 90-297 mm; Lunghezza: 139,7-431,8 mm
<b>Grammatura carta</b>	60-256 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 1.100 fogli Max.: 3.600 fogli
<b>Cassetto 1</b>	500 fogli; A5-A4; 60-256 gsm
<b>Cassetto 2</b>	500 fogli; A5-A3; 60-256 gsm
<b>Cassetto 3 (opzionale)</b>	500 fogli; A5-A3; 60-256 gsm
<b>Cassetto 4 (opzionale)</b>	2 x 500 fogli; A5-A3; 60-256 gsm
<b>Cassetto alta capacità (opzionale)</b>	2.500 fogli; A4; 60-256 gsm
<b>Bypass manuale</b>	100 fogli; A6-A3; formato personalizzato; 60-256 gsm
<b>Duplex automatico</b>	A5-A3; 60-256 gsm
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; piega al centro; piega a lettera; opuscolo
<b>Capacità di raccolta (con finisher)</b>	Max.: 3.300 fogli
<b>Capacità di raccolta (senza finisher)</b>	Max.: 250 fogli
<b>Pinzatura</b>	Max.: 50 fogli oppure 48 fogli + 2 fogli copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità uscita pinzatura</b>	Max.: 1.000 fogli
<b>Piega a lettera</b>	Fino a 3 fogli
<b>Capacità d'uscita</b>	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
<b>Opuscolo</b>	Max.: 20 fogli oppure 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità uscita opuscolo</b>	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Rac.: 13.000 pagine Max <sup>1</sup> : 28.000 pagine
<b>Durata toner</b>	BK 24.000 pagine; CMY 21.000 pagine
<b>Durata unità immagine</b>	BK/CMY 105.000/90.000 pag; Drum/Developer 600.000 pag.
<b>Absorbimento elettrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1,6 kW (sistema)
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	585 x 660 x 735 mm (configurazione std corpo macchina)
<b>Peso del sistema</b>	Circa 72 kg (senza opzionali)

### SPECIFICHE COPIA

<b>Processo di copiatura</b>	Laser elettrostatico; indiretto
<b>Toner</b>	Toner a polimeri Simitri® HD
<b>Velocità copia/stampa A4</b>	Fino a 28 ppm
<b>Velocità copia/stampa A3</b>	Fino a 14 ppm
<b>Velocità autoduplex A4</b>	Fino a 25 ppm
<b>Tempo 1° copia/stampa</b>	6,8 mono/8,4 sec. colore
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 20 sec. <sup>2</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia</b>	1-9.999
<b>Formati originali</b>	A5-A3
<b>Ingrandimento</b>	25-400% con incrementi 0,1%; auto-zoom
<b>Funzioni copia</b>	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; pinzatura; impostazione memoria lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione (opzionale con UK-211); timbro

<sup>1</sup> Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e al tipo di utilizzo

**SPECIFICHE STAMPA**

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 (equivalenti) x 600 dpi
<b>Linguaggio descrizione pagina (PDL)</b>	PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux;
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.4), file PDF criptati e OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia e mixplex; Programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; Filigrana; stampa copia carbone
<b>Stampa da Mobile</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opzionale); WiFi Direct (opzionale); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Autenticazione e Associazione NFC (Android)

**SPECIFICHE SCANNER**

<b>Velocità scansione (con alimentatore documenti opzionale) (mono/colore)</b>	Fino a 45 ipm
<b>Risoluzione in scansione</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
<b>Formati file</b>	TIFF; PDF; PDF compatto; JPEG; XPS; XPS compatto; DOCX; XLSX; PDF ricercabile; PDF/A; PDF linearizzato
<b>Destinazioni scansione</b>	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni scanner</b>	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

**SPECIFICHE FAX**

<b>Fax standard</b>	G3
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico i-Fax Colore i-Fax IP-Fax
<b>Risoluzione Fax</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33,6 Kbps
<b>Destinazioni Fax</b>	2.100 (singole + gruppo)
<b>Funzioni Fax</b>	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

**SPECIFICHE BOX UTENTI**

<b>Max. documenti archiviabili</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia box utente</b>	Pubbliche Personali (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia di sistema</b>	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
<b>Funzioni box utenti</b>	Ristampa; combinazione Download Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

**CARATTERISTICHE DI SISTEMA**

<b>Sicurezza</b>	ISO15408/IEEE 2600.2 (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disk (AES 256); Cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione stampa utente; protezione copia
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + casella e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC Card (lettore IC Card) opzionale
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la pagina di prodotto

