



KONICA MINOLTA

bizhub 3320

✍ Multifunzione in bianco & nero A4

✍ Fino a 33 pagine al minuto

✍ Funzionalità



Copia

– Bianco & Nero



Stampa

– Bianco & Nero
– PCL/PS
– Locale/rete



Scansione

– Colore
– Bianco & Nero
– Scan-to-eMail
– Scan-to-FTP
– TWAIN Network



Fax

– Super G3 Fax
– PC-Fax




Giving Shape to Ideas

Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	X
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	X
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	X
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	X
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	X

Diagramma opzioni

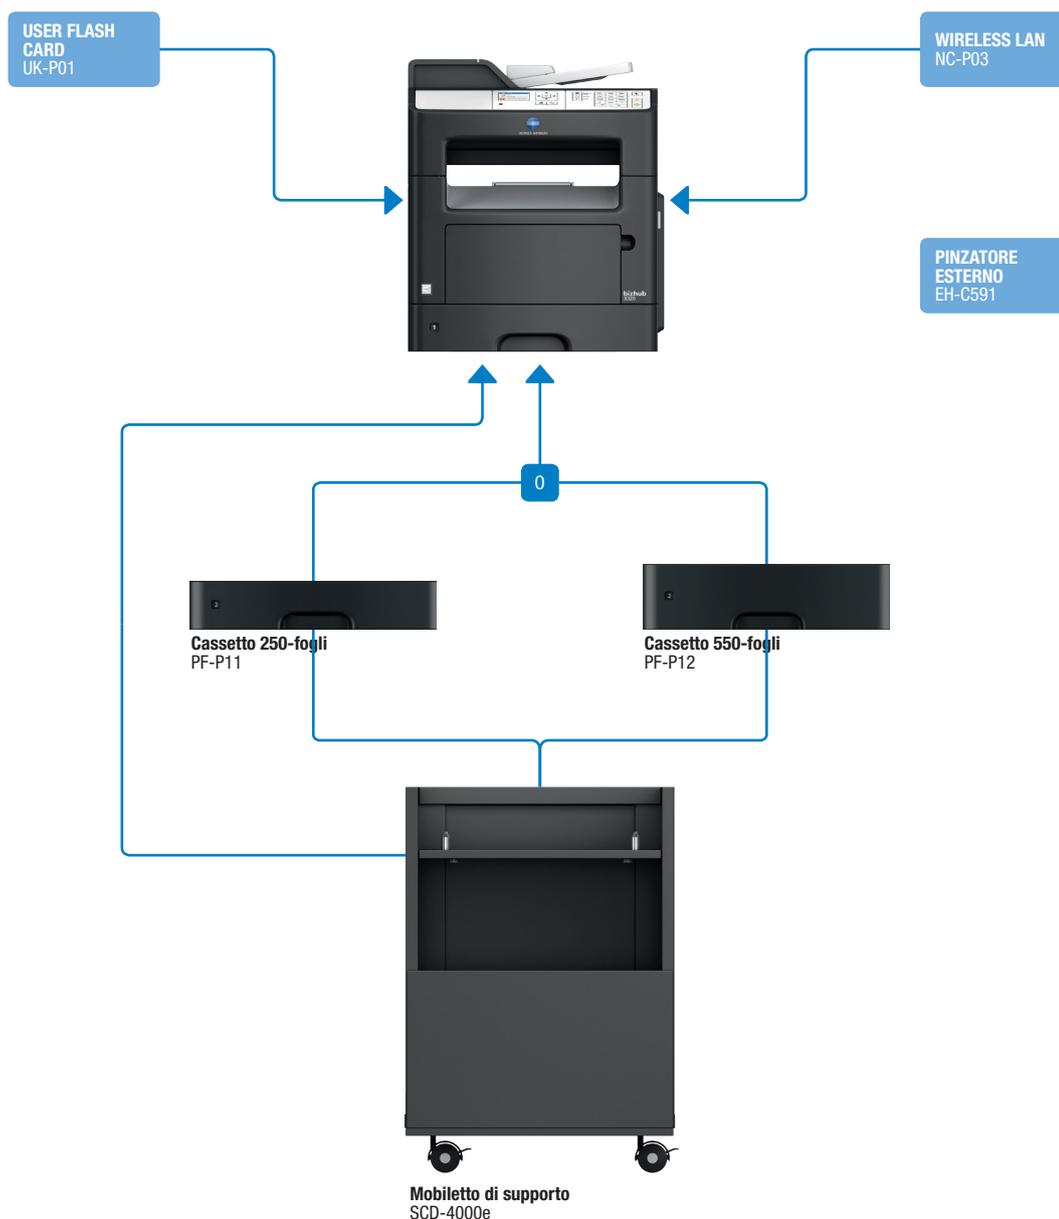

Opzioni di finitura



Duplex

Descrizione

bizhub 3320	Multifunzione in monocromia con velocità di 33 ppm. Controller di stampa standard con PCL 5/6; PostScript 3; PDF 1.7 e XPS. Capacità carta 250 fogli e bypass manuale da 50 fogli. Media da A6 a A4 e 60–163 gsm. Memoria da 256 MB e Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX standard
PF-P11 Cassetto carta	A5–A4; 250 fogli; 60–120 gsm

PF-P12 Cassetto carta	A5–A4; 550 fogli; 60–120 gsm
SCD-4000e	Spazio di stoccaggio, esempio: per carta e/o consumabili.
Mobiletto di supporto	
UK-P01 User flash Card	User flash da 256 MB per l'archivio di font, forms e macro o per il salvataggio di job account log
NC-P03 Wireless LAN	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN
EH-C591 Pinzatore esterno	Pinzatore esterno da 50 fogli

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	256 MB (standard)
Interfaccia	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk
Alimentatore automatico documenti (standard)	Fino a 50 originali; A6–A4; 52–120 gsm
Formato carta stampabile	A6–A4; formato carta personalizzabile
Grammatura carta	60–163 gsm
Capacità carta	Standard: 300 fogli Max.: 850 fogli
Cassetto 1	250 fogli; A6–A4; 60–90 gsm
Cassetto 2 (opzionale)	250/550 fogli; A5–A4; 60–120 gsm
Bypass manuale	50 fogli; A6–A4; formato carta personalizzabile
Duplex automatico	A4; 60–90 gsm
Capacità raccolta	Max.: 150 fogli
Volume copia/stampa (mensile)	Rac.: 3.600 pagine Max.: 50.000 pagine
Durata Toner	10.000 pagine
Durata unità immagine	60.000 pagine
Assorbimento elettrico	220–240 V / 50/60 Hz Meno di 540 W
Dimensioni del sistema (L x P x A)	389 x 472 x 468 mm
Peso del sistema	Circa 20 kg

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Laser elettrostatico
Velocità copia/stampa A4	Fino a 33 ppm
Velocità autoduplex A4	Fino a 28 ppm
Tempo 1° copia/stampa	6,5 sec.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Multicopia	1–999
Formato originali	A6–A4
Ingrandimento	25–400%
Funzioni copia	Duplex; n-up; inserimento pagine; overlay; fascicolazione elettronica

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione in stampa	1.200 x 1.200 dpi
PDL	PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS
Sistemi operativi	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux; Citrix
Font stampante	89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Duplex; n-up; filigrana; copertina; fascicolazione elettronica; stampa sicura

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 42/19 ipm
Risoluzione scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail Scan-to-FTP Network TWAIN scan
Formato file	PDF; TIFF; JPEG; XPS

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3
Trasmissione Fax	Analogico
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	400
Funzioni Fax	Differita; PC-Fax; fino a 500 programmi di lavoro; blocco fax indesiderati tramite elenco; fax server

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	SNMPv3; supporto IPsec; TCP/UDP blocco porte; supporto IEEE 802.1x; stampa sicura (print hold/PIN); certificate management
Software	PageScope Net Care Device Manager

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la pagina di prodotto